


Modele: Lynton-R Multicolor  
 Taille: 32X99 cm  
 Epaisseur: 11mm  
 Matériel: Faïence Pâte Blanche

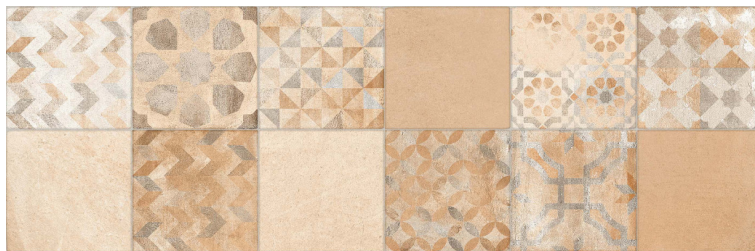

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Procédé de fabrication	Mono cuisson	Dalle céramique pressée a sec
Longueur, largeur, épaisseur, droiture des côtes, orthogonalité, planéité	Résiste aux conditions requises applicables à chaque modèle défini à la norme UNE-EN 14411 Groupe BIII annexe L	UNE EN ISO 10545 Pargraphe 2
Absorption d'eau	E > 10%	UNE EN ISO 10545 Pargraphe 3
Résistance a la flexion (N/mm.2) et resistance à la cassure (N)	> 15Nw/mm <sup>2</sup> > 600Nw	UNE EN ISO 10545 Pargraphe 4
Dilatation thermique linéal	< 7*10 <sup>-6</sup> /°C	UNE EN ISO 10545 Pargraphe 8
Résistance au choc thermique	Résiste à l'essai	UNE EN ISO 10545 Pargraphe 9
Expansion par humidité	< 0.6%	UNE EN ISO 10545 Pargraphe 10
Résistance au fissures	Résiste à l'essai	UNE EN ISO 10545 Pargraphe 11

### RÉSISTANCE CHIMIQUE

Produit de nettoyage domestique	Classe A	
Sels pour piscine	Classe A	UNE EN ISO 10545 Pargraphe 13
Acides et bases (faible concentration)	Minimum Classe LB	
Résistance aux taches	Minimum Class 4	UNE EN ISO 10545 Pargraphe 14

### MARQUÉE CE



Déclaration de Conformité CE:

Nº 003VV2013